


DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES

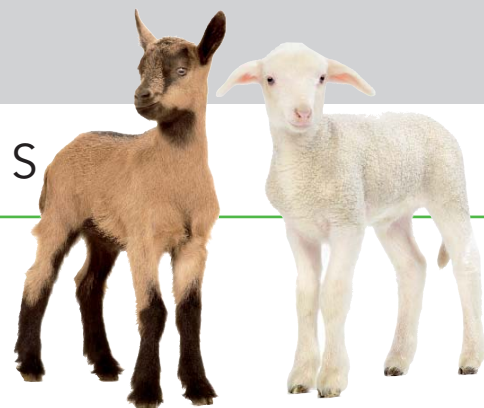

POUR PRENDRE UN BON DÉPART

Alors que dans l'élevage des agneaux et des chevreaux les cheptels s'agrandissent, les distributeurs automatiques de Förster-Technik dont la renommée a fait le tour du monde sont la solution la plus professionnelle pour gagner du temps et obtenir une parfaite croissance.

Les distributeurs automatiques pour agneaux et chevreaux de Förster-Technik sont très performants. Une seule unité vous permet de nourrir environ 240 agneaux et chevreaux de manière fiable et sûre. Les distributeurs automatiques sont très solides, car une grande partie de leurs composants se base sur les éléments des distributeurs automatiques pour veaux de Förster-Technik qui ont fait leurs preuves des milliers de fois. Les distributeurs automatiques pour agneaux et chevreaux correspondent toutefois exactement aux besoins individuels de vos jeunes bêtes.

Des distributeurs à volonté – la buvée est consommée librement

Les agneaux et chevreaux consomment leur buvée à volonté au moyen d'une tétine. Cette buvée est préparée aussitôt dans le gobelet mélangeur sous forme de petites portions de 0,3 – 0,5 l qui sont toujours chaudes. À cet effet, l'eau et la poudre de lait (PDL) sont mélangées rapidement et énergiquement. L'eau est maintenue en permanence à la température voulue grâce au chauffe-eau spécial intégré. Le système de convoyage dose de manière précise toutes les sortes de poudre de lait.

À vos tétines! Prêts? Partez!

Une station d'allaitement peut alimenter 20 à 30 agneaux et chevreaux. Selon le modèle, vous pouvez faire équiper le distributeur automatique de



Plaque frontale avec supports de tétine montés aussi séparément

8 stations d'allaitement au maximum, afin de répondre à vos besoins. Nous vous recommandons pour les agneaux des tétines courtes et épaisses et notre expérience nous fait préférer pour les chevreaux des tétines plus longues et plus minces.

Une plaque frontale avec les supports de tétine décalés en arrière empêche que ces tétines ne puissent être arrachées et que les animaux ne se déloignent en buvant. Vous pouvez commander le cas échéant la plaque frontale en tant qu'accessoire approprié.

La certitude de garder la bonne température

Selon le modèle du distributeur automatique, la préparation de la buvée est interrompue en cas de dépassement négatif de la température minimale ajustée, tant que l'eau n'est pas à nouveau assez chaude.



Thermostat avec limitation de la température minimale

De plus, vous pouvez équiper votre distributeur automatique avec un chauffage pour le



Chauffage du mixer disponible en tant qu'accessoire





mixer. Celui-ci garde le lait au chaud dans le mixer, même lorsqu'il n'est pas consommé pendant une période prolongée. Ainsi, vos agneaux et chevreaux disposent constamment d'une buvée qui est toujours agréablement tempérée – ceci est particulièrement important pour les chevreaux qui n'aiment guère le lait froid.

Ingénieux dans les moindres détails

Lorsque la pression de l'eau est faible, vous pouvez installer un réservoir d'eau à environ 3 m de hauteur. Le distributeur automatique est alors alimenté grâce à la différence de niveau.

Une utilisation simple, un nettoyage facile

Votre distributeur automatique pour agneaux et chevreaux est très simple à utiliser grâce à



Commande compacte

son unité de commande compacte. La commande assure l'exécution de toutes les fonctions sans le moindre incident et a déjà été testée pendant des années dans les conditions les plus difficiles.



Gobelet mélangeur à accès ouvert

Le mixer ouvert et pivotant, dont le moteur est placé dessous, est d'accès facile, très simple à nettoyer et contrôle à tout moment et en quelques secondes le fonctionnement.



Nettoyage facile des tuyaux

Vous pouvez éliminer facilement le cas échéant les dépôts présents dans les tuyaux d'alimentation et nettoyer également sans problème les tuyaux plus longs avec l'injecteur d'éponge.

Et les mouches s'envolent

La protection anti-mouches aux pores fins destinée au mixer empêche les mouches de s'introduire dans le gobelet mélangeur. Les pores permettent à la vapeur qui se dégage dans le gobelet de s'échapper rapidement, empêchant ainsi la formation d'eau de condensation.



Équipement supplémentaire: grille de protection anti-mouches



DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES



Caractéristiques techniques

Données générales

- Volume de la trémie env. 35 kg
- Puissance de chauffage 2,7 kW (230 V) à 3,8 kW (400 V)
- Branchement électrique 230 V/400 V/3/N/PE, 50 HZ, 16 A
- Préparation de la buvée 2,5 à 3 l/min
- Stations d'allaitement 8 au max.
- Nombre d'animaux 20 à 30 par station d'allaitement



Types de distributeur automatique	TAPO-EZ1-27	TAPO-EZ1-32M	TAPO-EZ1-38M
Puissance de chauffage en kW	2,7	3,2	3,8
Stations d'allaitement complètes avec supports de tétine			
Nombre fourni à la livraison	2	2	2
Nombre max. raccordable	3	6	8
Limitation de la température minimale de service	non	oui	oui

Dimensions

- Hauteur (équipement de base en cm) 105 cm
- Largeur 58 cm
- Profondeur 52 cm
- Poids env. 25 kg

Équipement en série

- Injecteur d'éponge pour nettoyer les tuyaux
- Coupe-circuit électronique en cas de manque d'eau

Options et accessoires

- Modèle en inox
- Doseur fin pour les additifs en poudre d'une capacité de 4 kg
- Pompe de dosage pour les additifs liquides
- Dispositifs thermiques anti-vapeur pour la sortie du lait et des additifs en poudre
- Protection anti-mouches
- Chauffage du mixer