




# SILO CONE AXIAL GOULOTTE DEPORTEE

**3 PIEDS**

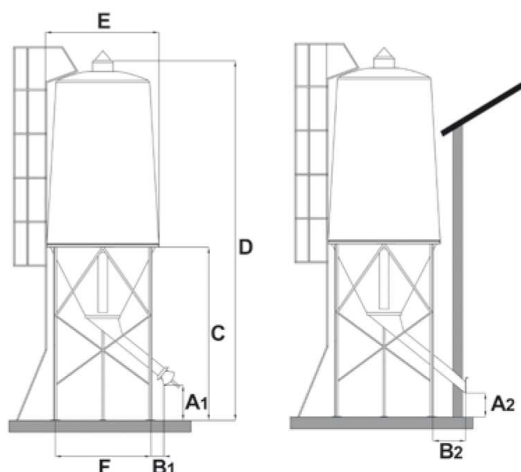

Double bande de vision sur le cône



## IMPLANTATION

- Les dimensions indiquées sont prévues pour un terrain stabilisé.
- La fixation du silo par boulons à expansion cylindrique nécessite un béton dosé à 350 kg/m<sup>3</sup>.
- Les abords devront être dégagés.
- 15 à 20 cm de béton sans pierre ni treillis dans la partie supérieure.

**ATTENTION au débordement de toiture ainsi qu'aux lignes électriques.**

Verticalement : hauteur minimum entre le silo et le ligne : 5 m.

Horizontalement : distance minimum entre le silo et la ligne : 15 m.

## DESCRIPTIF


- Silo polyester monocoque
- Densité maximum 0.7
- Pieds tubulaires galvanisés à chaud
- Coloris : gris, blanc ou vert
- Echelle et crinoline normalisées galvanisées à chaud
- Aération par le couvercle
- Chargement par vis avec ouverture du couvercle depuis le sol
- Sortie : **goulotte extérieure type vanne à casque ou goulotte intérieur**

Fabrication  
FRANÇAISE



Modèle  
3 pieds

**4 PIEDS**

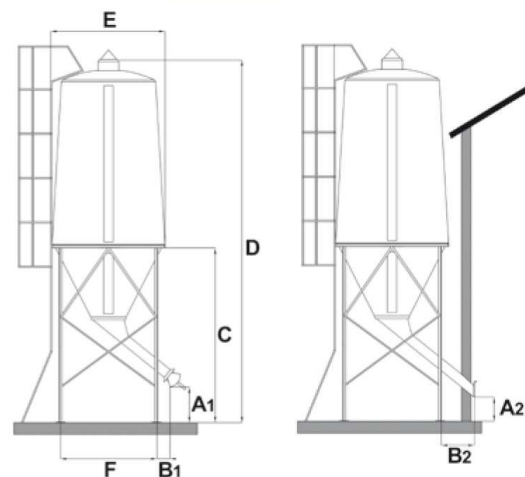

Double bande de vision sur le cône et la jupe

## OPTIONS

- Boitard de jumelage
- Rallongement des pieds sur mesure
- Chargement par pneumatique (tuyau de remplissage acier galvanisé Ø 100 – raccord pompier Ø 102/114 tuyau de dégazage PVC Ø 160).

### 3 PIEDS

| Capacité            | Poids si densité de 0.65 | A1   | A2   | B1   | B2   | C    | D    | E    | F    | G    | H    |
|---------------------|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 3.5 m <sup>3</sup>  | 2.2 T                    | 1.00 | 0.90 | 0.40 | 0.60 | 3.50 | 4.70 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 0.30 |
| 6 m <sup>3</sup>    | 3.9 T                    | 1.00 | 0.90 | 0.40 | 0.60 | 3.50 | 5.60 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 0.30 |
| 9 m <sup>3</sup>    | 5.8 T                    | 1.00 | 0.85 | 0.40 | 0.60 | 4.20 | 6.15 | 2.50 | 2.00 | 3.00 | 0.30 |
| 10 m <sup>3</sup>   | 6.5 T                    | 1.00 | 0.85 | 0.40 | 0.60 | 4.20 | 6.45 | 2.50 | 2.20 | 3.00 | 0.30 |
| 11.5 m <sup>3</sup> | 7.4 T                    | 1.00 | 0.85 | 0.40 | 0.60 | 4.20 | 6.75 | 2.50 | 2.20 | 3.00 | 0.30 |

### 4 PIEDS

| Capacité            | Poids si densité de 0.65 | A1   | A2   | B1   | B2   | C    | D    | E    | F    | G    | H    |
|---------------------|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 13 m <sup>3</sup>   | 8.4 T                    | 1.00 | 0.85 | 0.40 | 0.60 | 4.20 | 7.25 | 2.50 | 2.20 | 3.00 | 0.40 |
| 16.5 m <sup>3</sup> | 10.7 T                   | 1.00 | 0.85 | 0.40 | 0.60 | 4.20 | 8.05 | 2.50 | 2.20 | 3.00 | 0.40 |
| 18 m <sup>3</sup>   | 11.7 T                   | 1.00 | 0.85 | 0.40 | 0.60 | 4.20 | 8.40 | 2.50 | 2.20 | 3.00 | 0.40 |
| 20 m <sup>3</sup>   | 13 T                     | 1.00 | 0.85 | 0.40 | 0.60 | 4.20 | 8.95 | 2.50 | 2.20 | 3.00 | 0.40 |
| 22 m <sup>3</sup>   | 14.3 T                   | 1.00 | 0.85 | 0.40 | 0.60 | 4.20 | 9.30 | 2.50 | 2.20 | 3.00 | 0.40 |

Dimensions en mètre

Silo cone axial goulotte déportée  
Novembre 2018