COULOIR DE CONTENTION MOBILE

Réf. 040722 - 0401396 - 1002056



CCC 3000

largeur réglable
76 - 55 cm

Homologué route

Poids 1750 kg
Longueur 7,50 m
Largeur 1,75 m
Hauteur 2,10 m




Panier double battant en option *OCPDB5000.* ⇨

⇧ Lève-tête ergonomique en option *CTL4000.*

Equipements de série :

- **Entrée latérale arrière doublée d'un portillon tôlé**
- **Porte droite anti-recul fixée par 4 chevilles**
- **Réglage en largeur rapide, pour tous les gabarits de bovins (76 / 69 / 62 / 55 cm)**
- **Porte sectionnelle + 1 porte de tri (+ accès dans le couloir à l'arrière de l'animal)**
- **Nombreux accès au corps du bovin grâce à des barres escamotables**
- **2 portes latérales avant largeur 1,20 m permettent le parage et les opérations type césarienne**
- **Essieu sur vérin hydraulique à verrouillage rapide – Garde au sol 40 cm en « position route » jusqu'à + 8cm pour franchissement entrée de champ. Roues 10/75- 15,3 plys**
- **Feux de signalisation, support de plaque, attelage articulé et amovible**
- **Rangement pharmacie et tablette**
- **HOMOLOGUÉ Route (25 km/h) avec le document barré rouge.**

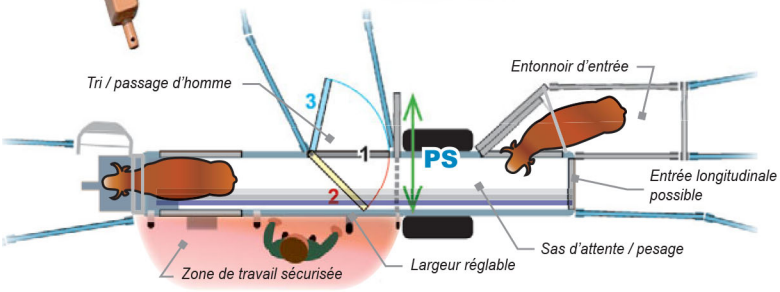




- **Largeur réglable** sur toute la longueur d'un seul tenant. Ajustement instantané **4 positions** grâce au grand levier central. Partie basse plus étroite.



- **Porte sectionnelle** (**PS**) coulissante. Indispensable pour la pesée, elle sécurise les interventions sur le bovin en partie avant.



- **Porte de contention au choix parmi** 4 modèles (P/PE/C/A, voir p. 26), autobloquante, manuelle ou électrique.

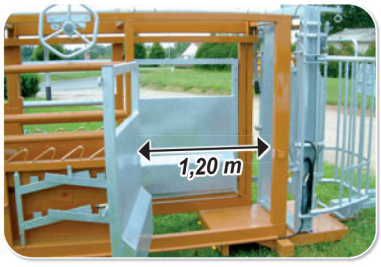

- **Les larges portes (1m20)** de chaque côté permettent les césariennes ainsi que le parage des pattes avant avec l'option CLPA (p 29).



- **Entrée arrière latérale** commandée depuis l'avant du couloir (poste de contrôle), sans se déplacer. Une barrière entonnoir tôlée est fournie.



- **Barre anti-recul Ø60.3 mm avec système anti-chute.** Peut être positionnée en bas pour protéger des coups de pieds.



Vidéo

Attention, les versions peintes du CCC3000 vont être amenées à disparaîtres au profit du tout galvanisé.

Options :



- ***Pré-couloir*** *:*
  1 CBC2006
  + 1 CBCE2006
  + cadre CCCS20048
  + support CCCS10161.



- ***Porte arrière double battant*** *CPA3000 avec ou sans CFA2000 (idem CFA4000 p. 28).*



- ***Kit ouverture télé-commandée*** *CVA3000 de l'entrée latérale. Portée 30 m tous azimuts.*



- ***Kit treuil, sangles*** *et* ***lève-patte*** *CLPA300 pour parage ou opérations.*



- ***Kit 6 barrières*** *(K6CBC2006)* ***+ supports de transport*** *(droite CCCS10161 et gauche CCCS10160).*



- ***Lève-tête ergonomique*** *et panier (p. 27).*



- ***Kit pesée complet*** *CIP1040 (plateau, barres et afficheur bluetooth) avec options lecture de boucles RFID et tapis (p. 25).*

8 versions au choix :









Porte de contention installée	*Serrage Progressif CPC4000*	*Serrage Progressif CPC4000E*	*Serrage Central CPC1000*	*Serrage Autobloquant CPAC100*
Panier	*en option*	non	d'origine	non
Couloir Galvanisé	CCC3000 **PG**	CCC3000 **PEG**	CCC3000 **CG** **(0401396)**	CCC3000 **AG**
Couloir Peint*	CCC3000 **P**	CCC3000 **PE** **(1002056)**	CCC3000 **C** **(0407222)**	CCC3000 **A**

Portes de contention détaillées page 26.

**Références peintes susceptibles de disparaître sans préavis.*

PORTES DE CONTENTION ET LEVES-TETES









Référence	CPC1000 (C)	CPC4000 (P)	CPC4000 E (PE)
Désignation	Porte de contention à serrage **central**	Porte de contention à serrage **progressif**	Porte de contention à serrage **progressif électrique**
Type de prise	Serrage symétrique manuel	Serrage symétrique manuel	Serrage symétrique motorisé
Animaux	Bovins de tous gabarits avec ou sans cornes		
Dimensions	L. 1,00 x l. 1,32 x h. 1,87 m Passage : 76 cm	L. 1.56 x h. 2,03 x p. 0,49 m Passage : 80 cm	L. 1.56 x h. 2,03 x p. 0,49 m Passage : 80 cm
Points forts particuliers	**• Panier de protection fourni d'origine (ouverture vers la droite) avec blocage en position ouvert** **• Réglage manuel de l'encolure** **• Manœuvre latérale escamotable, doublée et déportée derrière l'animal quand la porte est montée sur nos cages et couloirs mobiles**	**• Réglage automatique de l'encolure : convient pour les veaux comme pour les taureaux.** **• De chaque côté, un volet donne accès au cou du bovin.** **• Version manuelle avec levier latéral escamotable, doublé et déporté derrière l'animal d'origine sur nos cages et couloirs mobiles.** **• Version électrique 230 V avec 2 vérins, potence de commande mobile et débrayage d'urgence. Mouvements rapides et silencieux.**	
Poids	146 kg	163 kg	163 kg
Options	*- Seuil tôlé (indispensable pour le pesage)* ***OSCPC1000*** *- Manœuvre pneumatique (sur demande)* *- Potence de levée* ***CCP0600*** *- Ouverture du panier vers la gauche* ***CPCFI0000.*** *- panier de protection double battant* ***OCPDB5000***	*- Panier de protection double battant* ***OCPDB5000*** 1 *- Panier de protection articulé* ***OPCPC4000*** 2 *- Lève-tête ergonomique* ***CTL4000***	*- Lève-tête ergonomique* ***CTL4000***

Options

CPC1000 & CPC4000

nouveau

1

- ***Panier de protection double battant*** *facile à ouvrir/fermer avec commandes aériennes des deux côtés* ***OCPDB5000.***

(Compatible avec le lève-tête CTL4000)




2

- ***Panier de protection articulé*** *ouverture vers la droite ou vers la gauche* ***OPCPC4000.***

(Compatible avec le lève-tête CTL4000)





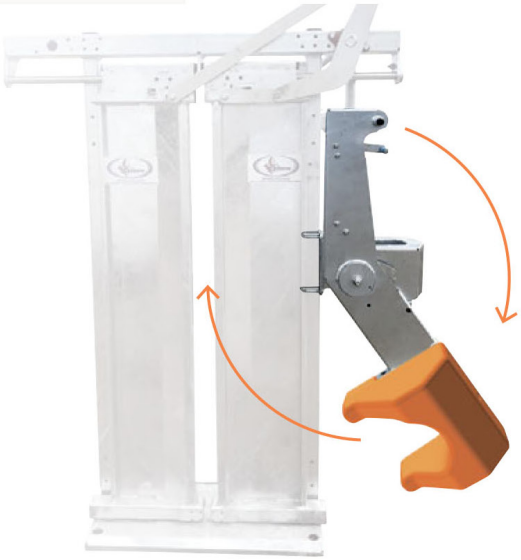

	CPAC100 A	CTL 4000
	Porte de contention à serrage **autobloquant**	Lève-tête ergonomique et robuste pour porte de contention
	Serrage symétrique automatique	Goulotte ergonomique en PEHD
	Bovins sans cornes	Bovins adultes
	L. 1,00 x h. 1,85 x p. 0,35 m Passage : 76 cm	Dégagement latéral nécessaire 1,50 m (côté utilisateur)
	• **Encolure réglable manuellement** • **Serrage déclenché par les épaules de l'animal** • **Déblocage manuel, possible de chaque côté** • **Rappel automatique pour bloquer l'animal suiveur**	 • **Repose-tête ergonomique** • **Déblocage simple et rapide**
	155 kg	58 kg
	-	Si commandé seul, merci de préciser le modèle de porte utilisée. Pour la porte C, demander la référence ***CTL 4000 C***.

Points forts

CPC4000





▪ **Prise progressive** rapide et efficace avec moins d'effort.

CTL4000



▪ **Lève-tête robuste et confortable** avec goulotte ergonomique en polyéthylène. Débrayage d'urgence.