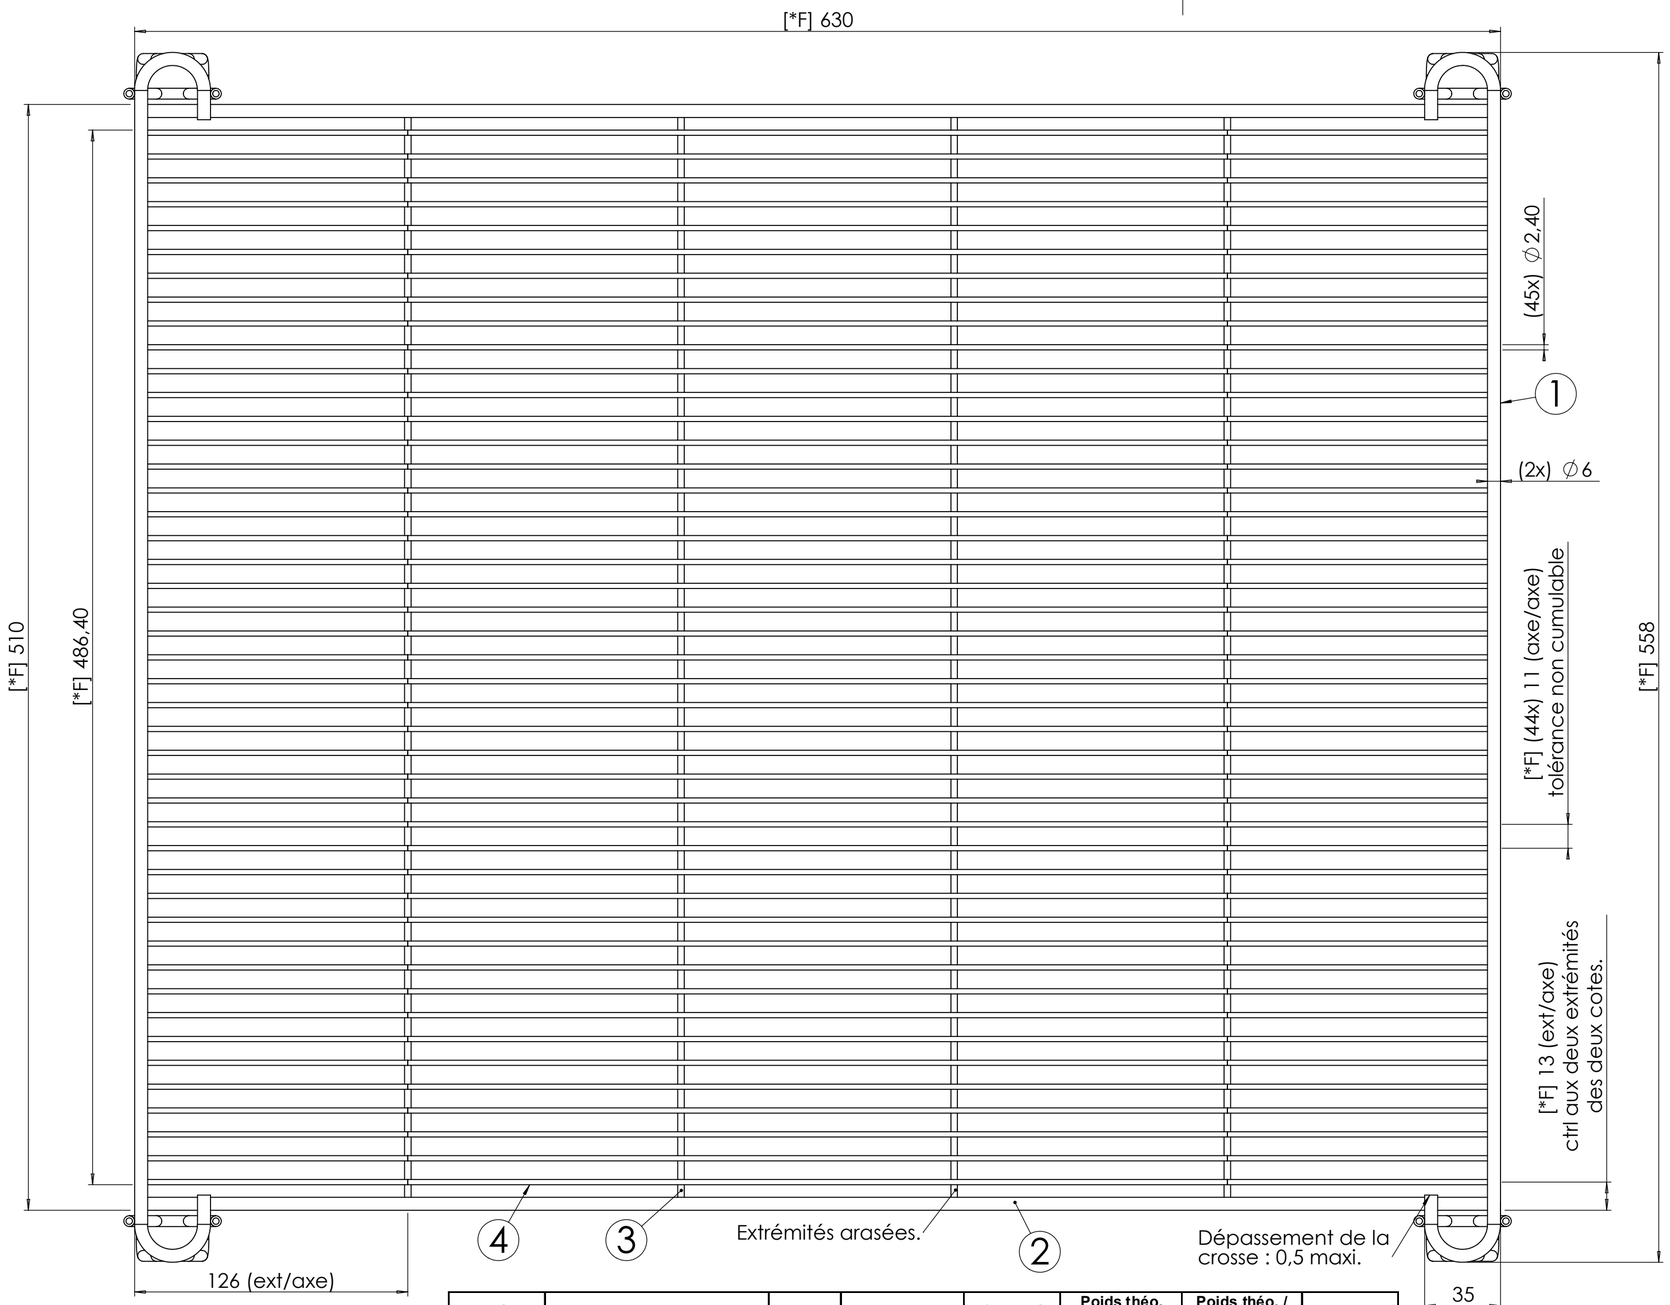


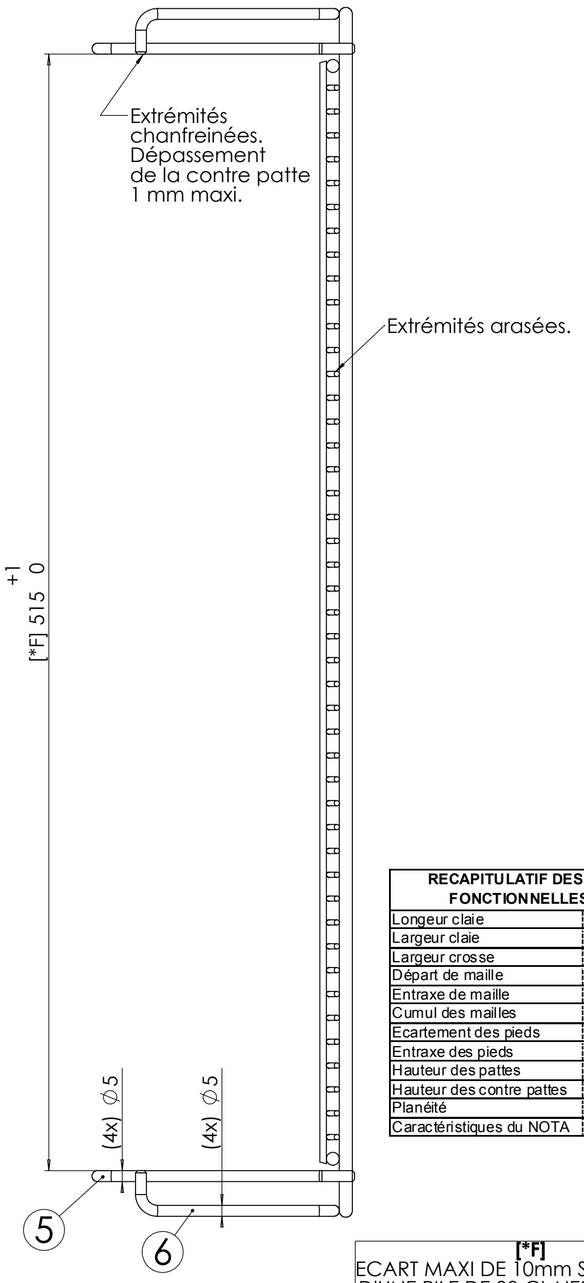


| RECAPITULATIF DES COTES FONCTIONNELLES [*F] | |
|---|---|
| Longeur claie | 630 ± 1 |
| Largeur claie | 510 ± 1 |
| Largeur crosse | 558 ± 1 |
| Départ de maille | 13 ± 1 |
| Entraxe de maille | 11 ± 1 |
| Cumul des mailles | 486,4 ± 1 |
| Ecartement des pieds | 515 +1/-0 |
| Entraxe des pieds | 595 ± 1 |
| Hauteur des pattes | 120 ± 0,5 |
| Hauteur des contre pattes | 100 ± 0,5 |
| Planéité | 4 |
| Caractéristiques du NOTA | |

| Repère | Designation | Fil (mm) | Longueur (mm) | Quantité | Poids théo. Unitaire (g) | Poids théo. / Repère (g) | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crosse | ø 6,00 | 641,0 | 2 | 142,27 | 284,54 | |
| 2 | Longeron | ø 6,00 | 630,0 | 2 | 139,83 | 279,66 | |
| 3 | Traverse | ø 3,00 | 510,0 | 4 | 28,30 | 113,20 | Arasé |
| 4 | Fil de maille | ø 2,40 | 630,0 | 45 | 22,37 | 1006,78 | Arasé |
| 5 | Patte | ø 5,00 | 247,2 | 4 | 38,10 | 152,41 | Chanfreiné |
| 6 | Contre patte | ø 5,00 | 217,7 | 4 | 33,56 | 134,22 | Chanfreiné |
| | | | | | Poids théo. Total (g) : | 1970,81 g | |
| | | | | | Surface galva. Totale (dm²) | 31,11 dm² | |

Attention, ces valeurs théoriques sont données sans allongement, après grignotage et sans tenir compte du traitement !

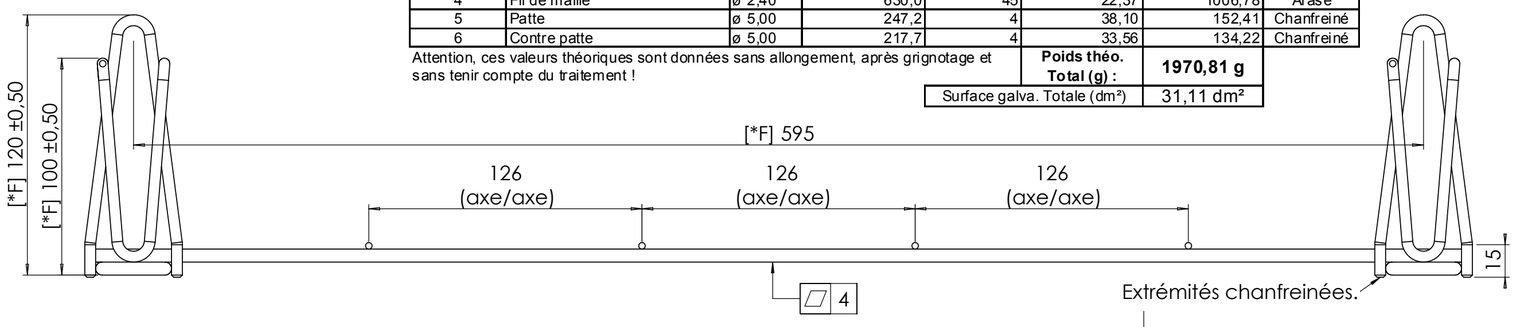


**[*F]**
ECART MAXI DE 10mm SUR HAUTEUR D'UNE PILE DE 30 CLAIES AU NIVEAU DES QUATRE PIEDS.

ECART DES DIAGONALES : 2 mm

| Ind | Date | Modifications | Visa B.E. | Visa Prod. | Visa Qualité |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 20/01/09 | Création | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tolérance générale : | ±1 mm | | |
| Matière : | Acier inoxydable 304 | | |
| Traitement de surface : | Polissage électrolytique | | |
| Date : | 20/01/2009 | Dessiné par : | P.G. |
| Echelle : | 1:2 | Format : | A2 |
| Ref. Client : | | | |

**DESIGNATION:**
Claie 630 x 510 - 45 Fils ; Pieds 100/120

**Référence :** CLAI-209178-IP

**Ind.** A

Ce plan est la propriété de la société APLIFIL SAS. Toute reproduction est interdite.