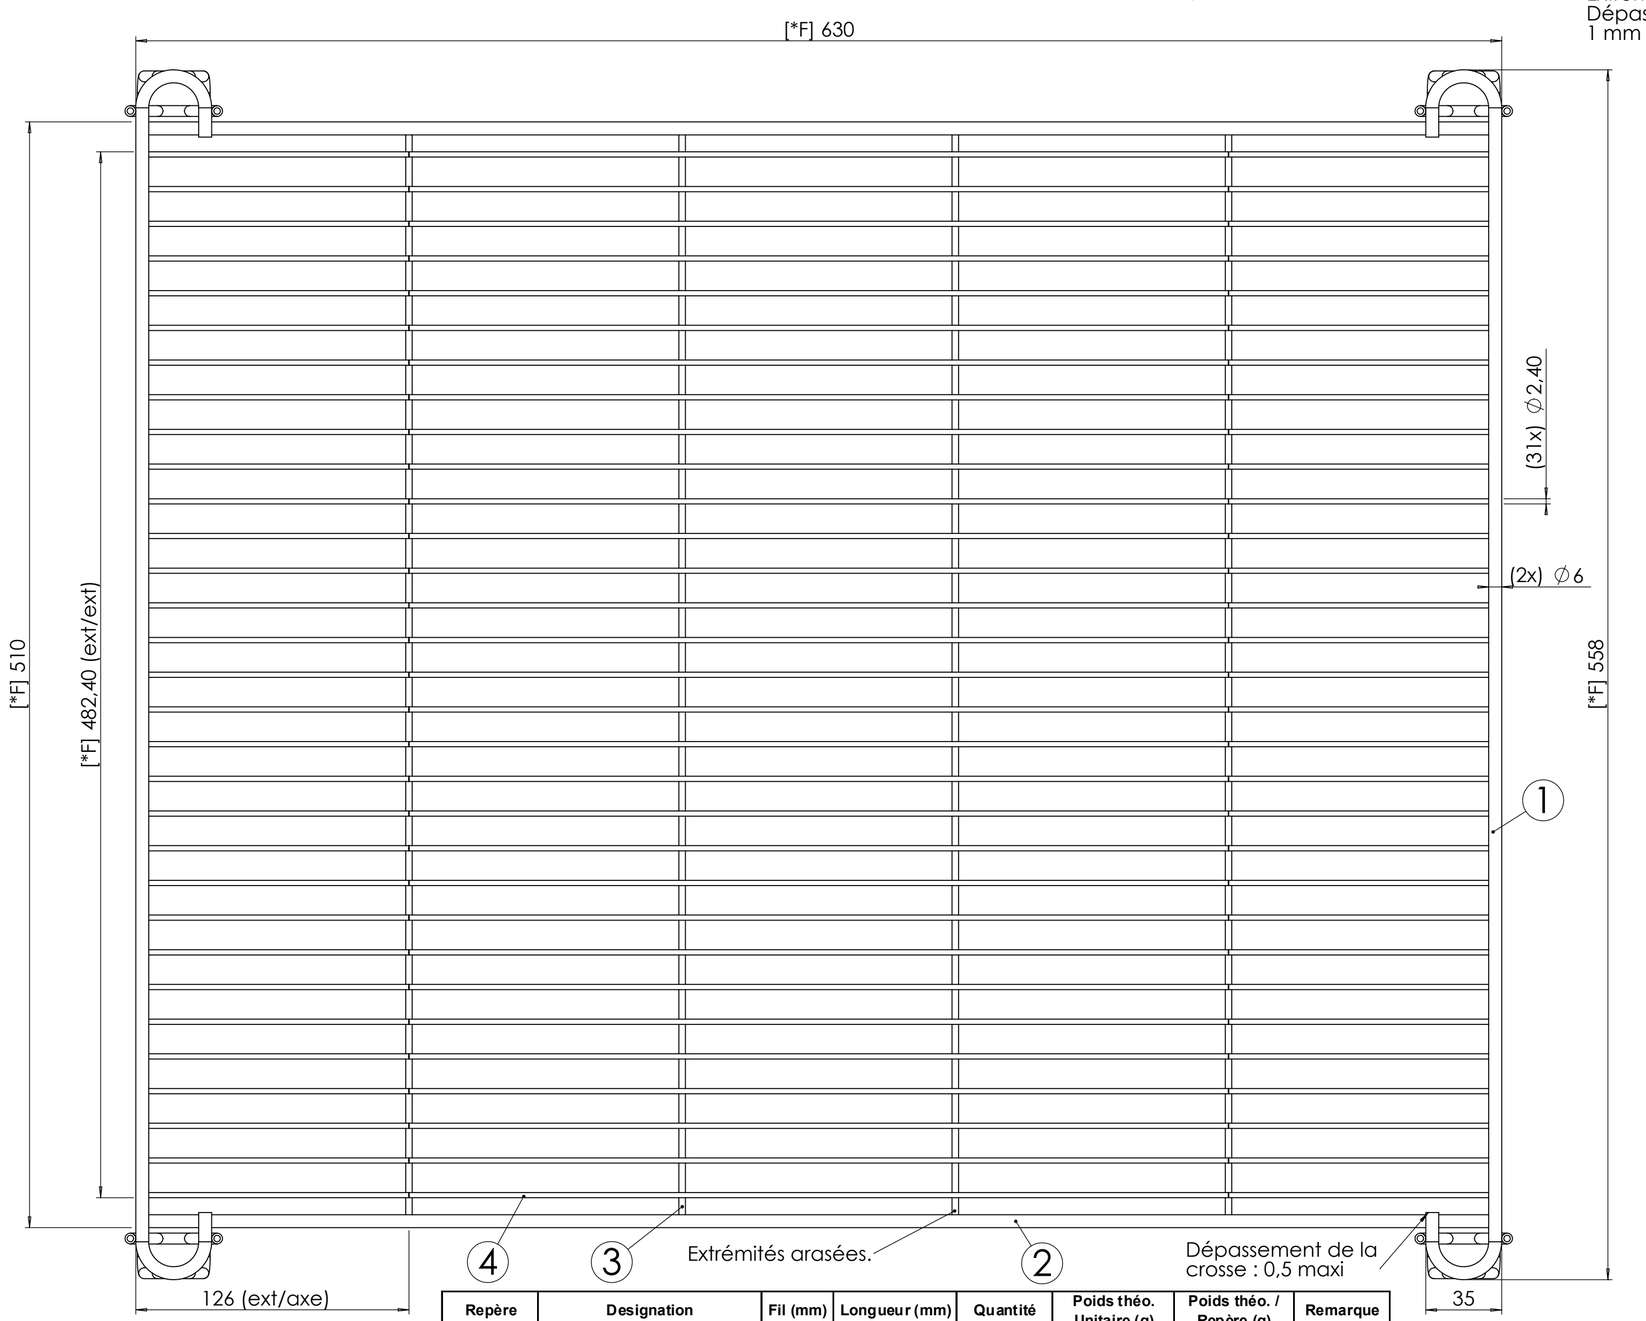

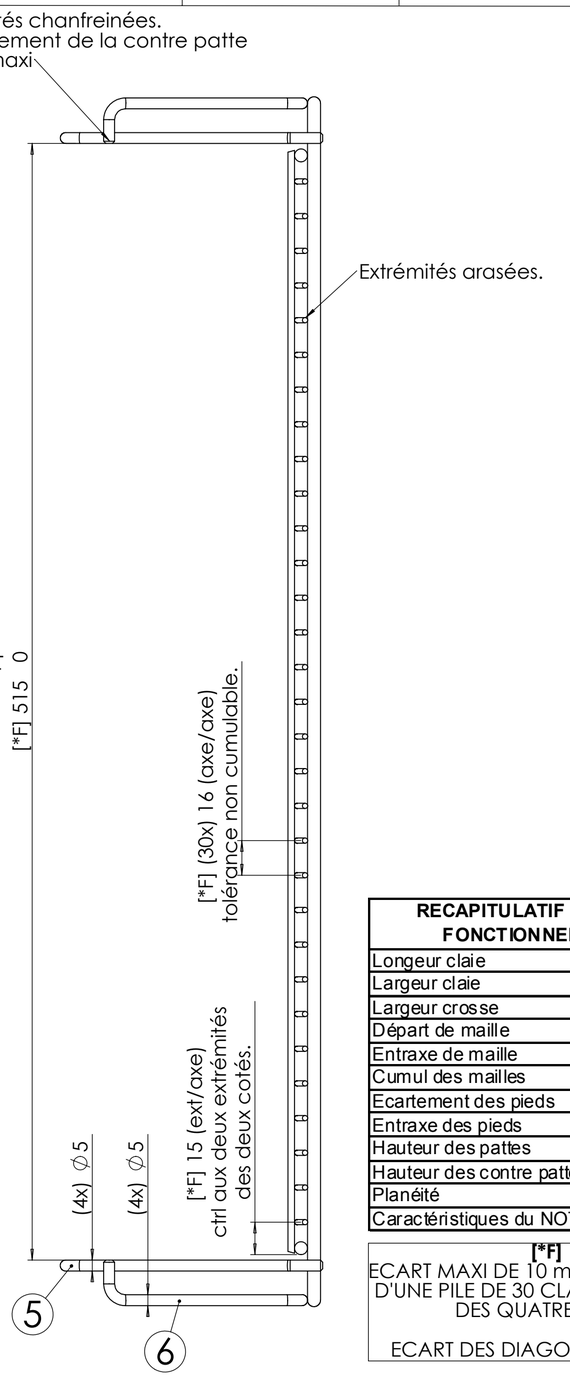

Repère	Designation	Fil (mm)	Longueur (mm)	Quantité	Poids théo. Unitaire (g)	Poids théo. / Repère (g)	Remarque
1	Crosse	ø 6,00	641,0	2	142,27	284,54	
2	Longeron	ø 6,00	630,0	2	139,83	279,66	
3	Traverse	ø 3,00	510,0	4	28,30	113,20	Arasé
4	Fil de maille	ø 2,40	630,0	31	22,37	693,56	Arasé
5	Patte	ø 5,00	247,2	4	38,10	152,41	Chanfreiné
6	Contre patte	ø 5,00	217,7	4	33,56	134,22	Chanfreiné
					Poids théo. Total (g) :	**1657,59 g**	
					Surface galva. Totale (dm²)	24,45 dm²	

Attention, ces valeurs théoriques sont données sans allongement, après grignotage et sans tenir compte du traitement !

RECAPITULATIF DES COTES FONCTIONNELLES [*F]	
Longeur claie	630 ± 1
Largeur claie	510 ± 1
Largeur crosse	558 ± 1
Départ de maille	15 ± 1
Entraxe de maille	16 ± 1
Cumul des mailles	482,4 ± 1
Ecartement des pieds	515 +1/-0
Entraxe des pieds	595 ± 1
Hauteur des pattes	120 ± 0,5
Hauteur des contre pattes	100 ± 0,5
Planéité	4
Caractéristiques du NOTA	

[*F]
ECART MAXI DE 10 mm SUR HAUTEUR D'UNE PILE DE 30 CLAIES AU NIVEAU DES QUATRE PIEDS.

ECART DES DIAGONALES : 2 mm

[*F] = COTES FONCTIONNELLES.

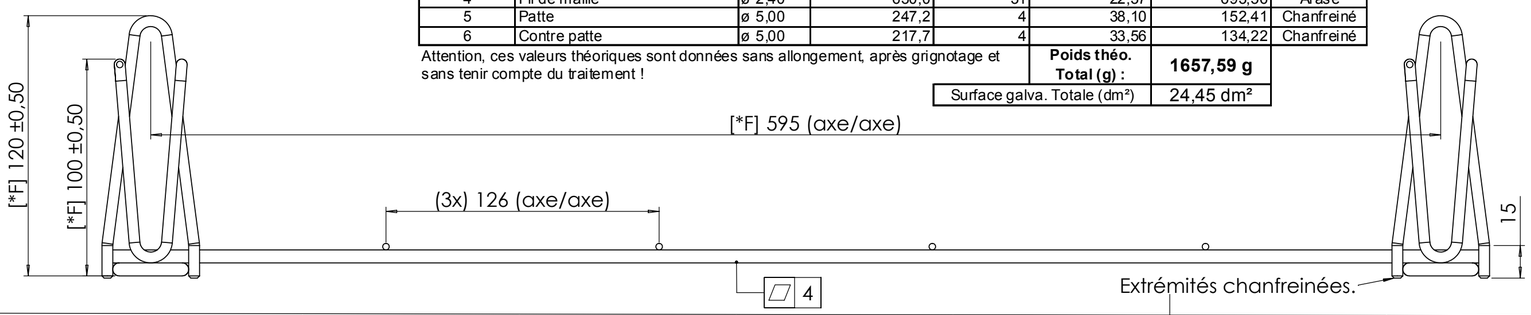

Ind	Date	Modifications	Visa B.E.	Visa Prod.	Visa Qualité
A	14/05/08	Création			

Tolérance générale :	±1 mm		
Matière :	Acier inoxydable 304		
Traitement de surface :	Polissage électrolytique		
Date :	14/05/2008	Dessiné par :	P.G.
Echelle :	1:2	Format :	A2
Ref. Client :			

DESIGNATION:
Claie 630 x 510 - 31 fils ; pieds 100/120

Référence : CLAI-208128-IP

Ind. A

Ce plan est la propriété de la société APLIFIL SAS. Toute reproduction est interdite.