

Citerne à lait

POUR QUELLE UTILISATION ?



Ces citernes à lait sont parfaitement adaptées au secteur alimentaire. Elles peuvent également être utilisées pour le transport et le stockage de d'autres liquides alimentaires tel que la crème, de l'eau, etc....

Les citernes inférieures à 600 litres sont **verticales**. Au-dessus de 600L, les citernes sont **horizontales**, ce qui permet de sécuriser le transport et de baisser le point de gravité.


Elles peuvent être **facilement transportés, fixées et sanglées** sur des plateaux ou remorques.

Attention : Nous ne les fournissons pas avec la citerne et elles doivent respecter la législation en vigueur.

REFERENCE : CM

Citerne à lait mobile

DETAILS TECHNIQUES

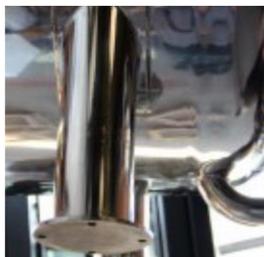

4 pieds inox



700 à 1 200 L



Vanne de vidange 38 SMS



200 à 600 L



Raccord boule de lavage DN38
SMS sur couvercle de diam 40
cm

Photos non contractuelles

AVEDEMIL ZONE INDUSTRIELLE NORD CHEMIN DES PINATS 16700 RUFFEC

Tel : 00 +33 (0)5 45 89 11 48 Fax : 00 +33 (0)5 45 89 15 02

Mail : contact@avedemil.com Site web : www.avedemil.com

04/09/2020

REF et TYPE	Dimensions (cm)			
	Longueur	Hauteur	Largeur	Entrave pieds
CM200 200 Litres	75	94	70	45x45
CM300 300 Litres	85	103	82	49x50
CM400 400 Litres	98	110	95	56x56
CM500 500 Litres	102	115	102	62x62
CM600 600 Litres	112	117	102	69x67
CM700 700 Litres	175	112	80	60x85
CM800 800 Litres	153	122	87	72x66
CM900 900 Litres	158	124	92	78x60
CM1000 1 000 Litres	175	128	92	93x70
CM1200 1 200 Litres	184	129	98	94x74

Autres volumes sur demande

REFERENCE : CMI

Citerne à lait isolées

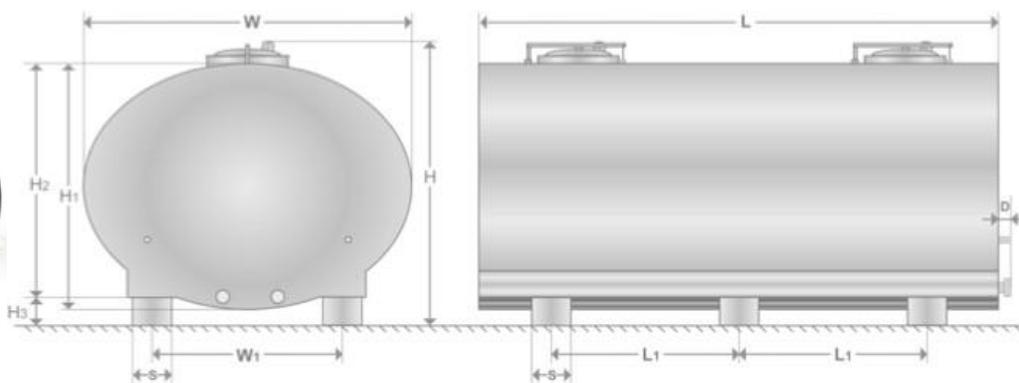


Photo non contractuelle

Par défaut, les dimensions données sont pour des citernes fermées, en inox AISI304 qualité alimentaire, vendues sans agitation, sans lavage, sans pompe de transfert (options disponibles sur demande).

Les dimensions sont variables suivant le nombre de compartiments.

Capacité	Dimensions (en mm)							Poids (en kg)	Nombre de pieds	
	W	W1	H1	H2	H3	H	L			L1
530 L	990	590	800	765	140	1055	1250	740	170	4
800 L	990	590	800	765	140	1055	1830	1110	215	4
1050 L	1320	760	1080	1030	140	1320	1250	800	232	4
1050 L	990	590	800	765	140	1055	2400	825	320	6
1580 L	1320	760	1080	1030	140	1320	1830	1090	330	4
1580 L	990	590	800	765	140	1055	3550	1395	350	6
2100 L	1320	760	1080	1030	140	1320	2400	825	370	6
2100 L	1320	760	1080	1030	140	1320	2400	825	425	6
2600 L	1320	760	1080	1030	140	1320	2950	1095	530	6
3160 L	1320	760	1080	1030	140	1320	3560	1400	580	6
3160 L	1320	760	1080	1030	140	1320	3560	1400	602	6
4180 L	1320	760	1080	1030	140	1320	4680	1755	760	6

D = 100mm, S = 151mm