

FICHE DE MONTAGE Carter Galva avec flotteur pour Bac rectangulaire galva

N° 2068

11-12-2020

CONTENU DU KIT

Carter Galva	1
Omega Protection Tuyau	1
Support Flotteur	1
Flexible DN13 lg600mm	1
Flotteur Laiton Grand Débit 42L	1
Sachet de Visserie	1

CONTENU SACHET DE VISSERIE

Vis TH M8 x20	8
Rondelle M8	16
Ecrou frein H M8	8



Flotteur Laiton Grand Débit 42L



Flexible DN13 lg600mm

Fixation du Support Flotteur

- Positionner le Support au niveau des 2 trous du dessus de l'embout du Bac. Fixer avec 2 Vis+ Rondelles+ Ecrou Frein M8 le plus droit possible.

Vis M8x20+ Ecrous frein+ Rondelles

Trou pour Fixation Flotteur



Fixation du Flotteur sur Support Flotteur

- Visser le Corps Laiton du flotteur dans le trou Ø27 du Support flotteur à l'aide de l'écrou plastique.
- Sur le reste du filet du Corps Laiton, visser la partie coudée du flexible avec son joint d'étanchéité.




Pour tous renseignements complémentaires, n'hésitez pas à contacter nos services. Dans un souci constant d'améliorer nos produits nous nous réservons le droit d'en modifier les caractéristiques techniques sans préavis.

Fixation de l'Omega Protection Tuyau

- Fixer l'Omega sur le coté du bac rectangulaire galva à l'aide des Vis+ Ecrou frein+ Rondelles M8 en ayant préalablement insérer l'ensemble flexible+ votre propre raccord tuyauterie dedans.

Vis M8x20+ Ecrous frein+ Rondelles

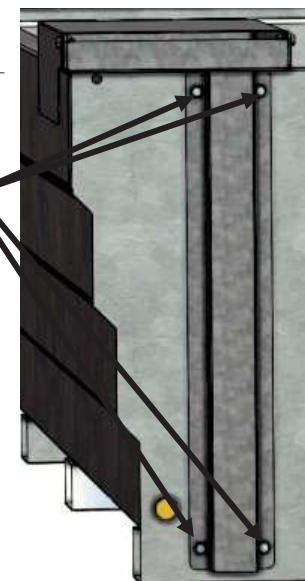

Fixation du Carter galva

- Mettre le carter dans la position levé comme photo ci-dessous pour faciliter son montage.



- Fixer le carter avec Vis M8x20+ Ecrou frein+ Rondelles. (Voir au Serrage des vis pour que le carter puisse toujours pivoter)



Carter Galva