



Fiche Technique


Barbed - Acier dur

Raboteur de fil barbelé en acier dur

Réf. 1002019



Applications



Clôture

Caractéristiques techniques

Charge de travail

- 400 kg / 882 lb


Matériaux

- Coque : Zinc (ZA2)
- Ressort : Acier inoxydable
- Obturateur : PP stabilisé aux UV
- Cale en céramique : Céramique (Sintox)

Compatibilité

- Fil de fer barbelé en acier dur
- Diamètre de fil : 2 x 1,57 mm à 2,00 mm
- Calibre standard de fil : 2 x 16 swg - 2 x 14 swg

Poids et Dimensions

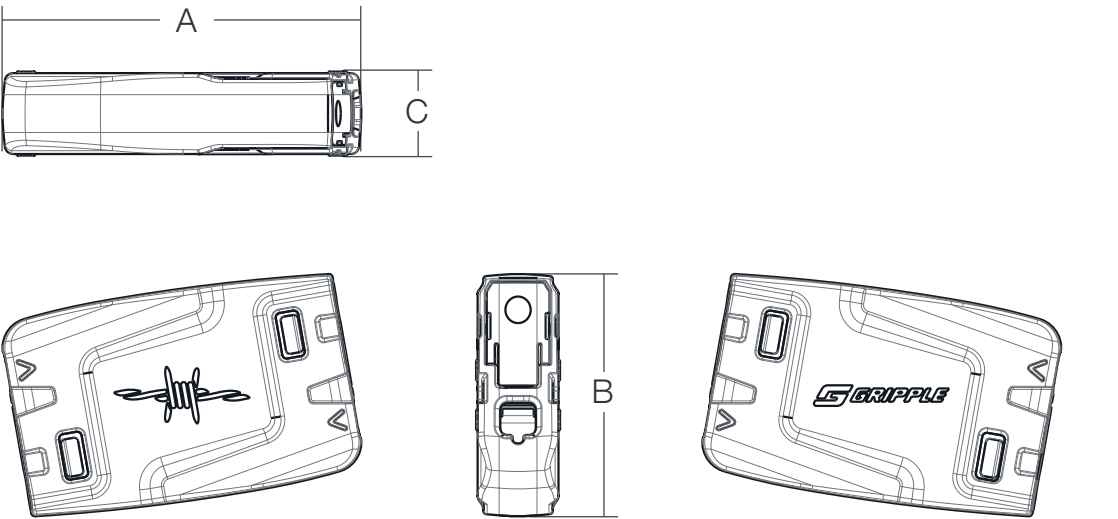

A Longueur	45 mm / 1,8 in
B Hauteur	32 mm / 1,3 in
C Profondeur	11 mm / 0,4 in

Conditionnement

Poids de la pièce	45 g / 0,1 lb
Quantité par sachet	20
Poids du sachet	0,9 kg / 2,0 lb
Quantité par carton (nb. de sachets)	7
Poids du carton	6,44 kg / 14,2 lb

Installation



Couper le fil barbelé, en laissant au moins 8 cm de fil pour faire la jonction.



Insérer le premier fil barbelé dans le raboteur, en veillant à ce qu'il soit bien serré contre le barbelé.



Insérer le deuxième fil barbelé en répétant l'étape 2.